

In den INDUS compact Sets wird in Zukunft ein Stahlseil mit zwei zusätzlichen Adern eingesetzt statt wie bisher ein einfaches Stahlseil.

Bisher musste die Leitung der Sicherheitskontaktleiste (OPEN bzw. CLOSE) über die gesamte Länge des Tores verlegt werden um diese mit dem mitfahrenden Spulenkern (SPK 54) zu verbinden.

Das Stahlseil mit zwei zusätzlichen Adern bietet den Vorteil die Sicherheitskontaktleiste (OPEN bzw. CLOSE) über zwei Einzelsteckverbinder an der Spanneinheit direkt mit dem Stahlseil zu verbinden und über dieses die Verbindung zum mitfahrenden Spulenkern zu schaffen.


Das Stahlseil wird wie bisher auch zwischen dem mitfahrenden Spulenkern (SPK 54) und der Spanneinheit gespannt.

Vor dem jeweiligen Ende werden die zwei Adern auf dem Stahlseil abisoliert. (siehe Abbildungen)

Am mitfahrenden Spulenkern werden die zwei Adern in die Steckklemme OPEN bzw. CLOSE eingeführt.

Auf der jeweils anderen Steckklemme werden die Adern der Sicherheitskontaktleiste eingeführt.

Auf der Seite der Spanneinheit werden beide Adern in jeweils einen Einzelverbinder (zwei Öffnungen) eingeführt. In die jeweils andere Öffnung werden die Adern der Sicherheitskontaktleiste eingeführt.

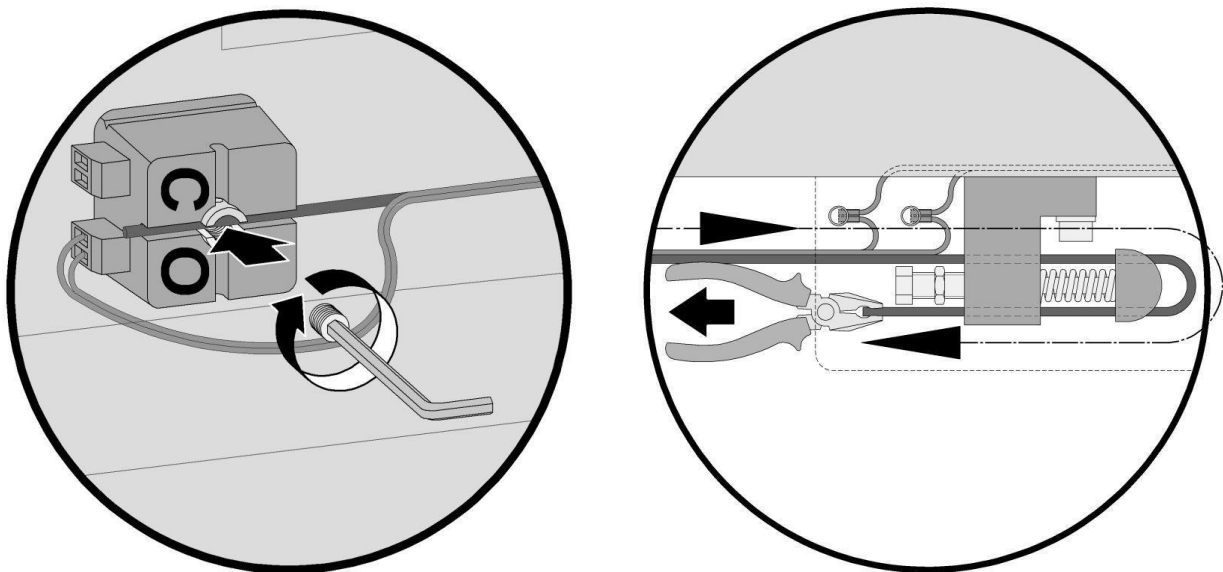

Das Stahlseil mit zwei zusätzlichen Adern wird in folgenden INDUS compact Sets eingesetzt:

- |   |                                      |             |
|---|--------------------------------------|-------------|
| - | INDUS compact classic 74-312 Set „S“ | (1206-0010) |
| - | INDUS compact classic 77 R Set „S“   | (1210-0660) |
| - | INDUS compact easy 77 R Set „S“      | (1320-0910) |
| - | INDUS compact onboard 70-755 Set „S“ | (1203-0050) |
| - | INDUS compact rail 71-242 Set „S“    | (1204-0010) |
| - | INDUS compact rail 74-332 Set "S"    | (1206-0080) |
| - | ISB A4 Montageset                    | (1209-0020) |
| - | ISB A5 Montageset                    | (1209-0070) |